



Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

1/5 Descriptif technique panneaux sur pieds (totem) pour texte permanent

Description :

Système de signalétique industrialisé totalement modulaire constitué de tôle et profilés d'aluminium. Selon les détails techniques suivants concernant matériaux, formes, épaisseurs, finitions, format, construction et certifications diverses.

Matériaux :

A. Panneau pour Texte permanent

Ensemble de construction sandwich avec:

1. Plaque face plane, extrémités non agressives (fraisés) nécessairement double face en aluminium haute résistance (Alloy EN 5052 H12) épaisseur 1,25 mm, laqué.
2. Ame en composite Etronit épaisseur 18 mm (dégagement 500mm).
3. Ame en cadre acier laqué noir épaisseur 50 mm (dégagement 761 mm).

B. Supports de montage

1. Support constitué d'un mat en acier galvanisé avec platines supérieure et inférieure. Dégagement de 500 mm ou 761 mm.
2. Profilés cornière en acier galvanisé pour serrage du panneau.
 - 3.1. Capot en plastique teinté dans la masse. ABS moulé injecté. (dégagement 500 mm).
 - 3.2 Capot en fibre de verre laqué (dégagement 761 mm).

Traitement de surface :

Pour les plaques à textes (en aluminium) :

Processus de finition en deux phases :

Phase 1 : Traitement primaire titanium/zirconium pour favoriser l'adhérence de la laque et la protection.

Phase 2 : Peinture polyester bi-composants à base d'eau, non toxique, sans émissions, étuvée à haute température.


Couleurs selon norme NCS ou RAL à l'approbation du maître d'oeuvre.

Textes et graphismes :

Textes, logos et pictogrammes selon charte graphique précisant typographies, corps, graisses, approches, couleurs, mise en page, etc.

Marquage des panneaux à texte :

1. Par découpe DAO sur vinyle adhésif standard industrialisé.
2. Impression directe par imprimante UV.
3. Impression numérique sur vinyle adhésif.

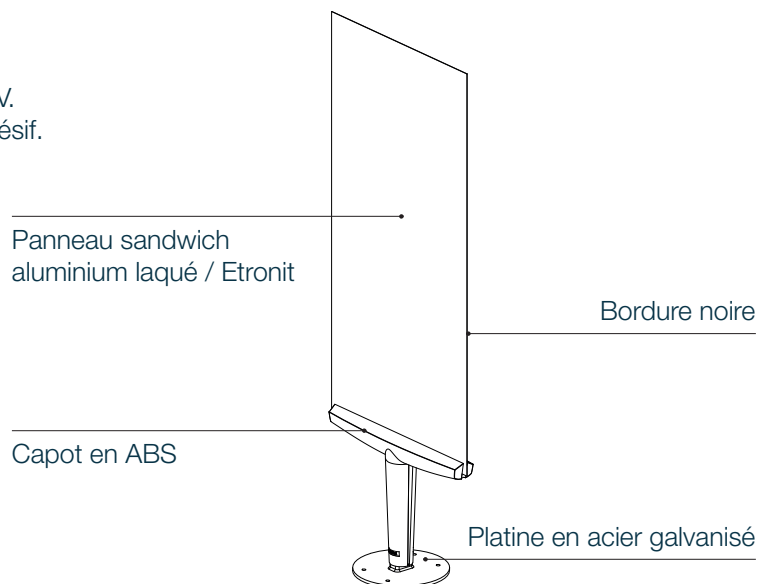

Solutions signalétiques
somis.fr



Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

2/5 Descriptif technique panneaux muraux pour texte permanent

Description :

Système de signalétique industrialisé totalement modulaire constitué de tôle et profilés d'aluminium.
Selon les détails techniques suivants concernant matériaux, formes, épaisseurs, finitions, format, construction et certifications diverses.

Matériaux :

A. Panneau pour Texte permanent

Plaque face plane, extrémités non agressives (fraisés).

Aluminium haute résistance (Alloy EN 5052 H12) épaisseur 3 mm, laqué.

B. Supports de montage

1. Support constitué de 2 profils laqués articulés qui emprisonnent la plaque par l'intermédiaire de 2 petites vis BTR pratiquement invisibles. Profilés en aluminium extrudé Alloy AlMgSi 0,5.

2. Pince supérieure en polycarbonate injecté renforcé de fibres de verre.

Traitement de surface :

Pour les plaques à textes (aluminium) et profilés :

Processus de finition en deux phases :

Phase 1 : Traitement primaire titanium / zirconium pour favoriser l'adhérence de la laque et la protection.

Phase 2 : Peinture polyester bi-composants à base d'eau, non toxique, sans émissions, étuvée à haute température.

Couleurs selon norme NCS ou RAL à l'approbation du maître d'oeuvre.

Textes et graphismes :

Textes, logos et pictogrammes selon charte graphique précisant typographies, corps, graisses, approches, couleurs, mise en page, etc.

Marquage des panneaux à texte :

1. Par découpe DAO sur vinyle adhésif standard industrialisé.

2. Impression directe par imprimante UV.

3. Impression numérique sur vinyle adhésif.

