
## Gamme de support signalétique

## **STRATIFIÉ**

### Signalétique intérieure et extérieure

Notre **gamme Stratifié** propose un supports stratifié haute pression à partir d'une résine thermo-durcissable.

Les panneaux sont constitués d'un **empilage de papier kraft** à forte teneur en résine phénolique. **La surface est constituée d'une couche transparente, la mélamine**.

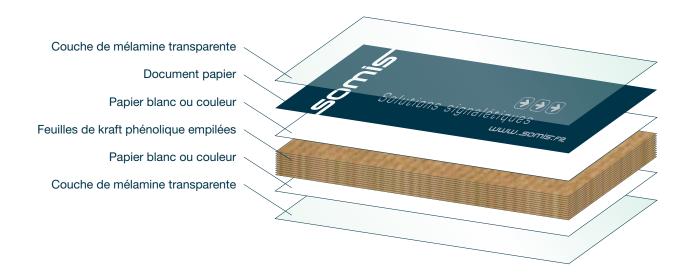

La surface peut être au choix brillante ou mate.

Les épaisseurs courantes sont : 1mm, 2mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm et 14mm.

Les garanties techniques de notre stratifié énoncées ci-dessous ont été vérifiées dans les laboratoires du CSTB.

Les panneaux sont conformes à la norme EN 438

Résistance aux UV : GARANTIE 10 ANS

Classification au feu: M2

Classification au feu M1 : Sur demande

Résistance à l'arrachement par le vent : 200 km/h

Résistance aux tags

Résistance aux UV : GARANTIE 10 ANS

Résistance à l'immersion totale Résistance aux brûlures de cigarette Résistance au gel et fortes chaleurs Résistance aux acides et alcools

Entièrement décontaminable

Possibilité d'utilisation en salle blanche (Clean concept)

au gel

Résistance

Résistance aux UV\* Résistance à l'immersion totale

Grande rigidité Résistance au feu Résistance aux brûlures Anti Graffiti

ffiti Écriture tous marqueurs

ous Résistance irs aux acides 100% Recyclable



















# Document propriété exclusive de SOMIS - Reproduction interdite sans autorisation

# Gamme de support signalétique

# **STRATIFIÉ**

Signalétique intérieure et extérieure









